### ASIN AQUA® Home

Премиальная высокоточная система контроля за состоянием воды в бассейне и управлением оборудованием, которая сочетает в себе традиционную проверенную временем технологию дезинфекции с точным измерением свободного хлора, при помощи мембранного зонда, и интеллектуальную смарт систему с интегрированным веб-сервисом ASEKO. Дезинфекция хлором с точным регулированием рН, дозированием альгицида и флокулянта обеспечивает кристально чистую воду в Вашем бассейне с минимальным использованием химических веществ.

48 cm



Для гидромассажных ванн и бассейнов с максимальным

объемом **до 250 м3** 

Производительность дозирующих насосов

60 мл/мин. / max 1 bar

Производительность

дозирующего насоса FLOC+C

10 мл/мин. / max 1 bar

Реле выходных контактов

**Max 230V/1A** 

беспотенциальное реле

Подключаемый насос фильтрации

1,49 kW/230V AC

Рабочая температура

+5 до +40°C

Bec

6,2 кг



#### **Aseko** Web Services

Подключение к Интернету дает возможность использования приложения для смартфонов iPool LIVE или веб-страницы ipool.aseko. сот, для ведения мониторинга за состоянием Вашего бассейна в онлайн режиме удаленно.





iPool MONITOR





Project: Participation of ASEKO SPOL. S R.O. in foreign trade fairs is co-financed by the European Union. Support of export activities of ASEKO spol. s r.o. European Union (OPPIK) provides financial support for this project.




# ASIN AQUA® Home

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ДЕЗИНФЕКЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЕМ

asekopool.com







Redox

Long Life

зонд

#12016

CLF #12052

**рН** 30НД



рΗ Long Life зонд #12022



корпус из

ПРОТОЧНЫЕ

ячейки для

**ЗОНДОВ** 

СТАЛИ

НЕЖАВЕЮЩЕЙ



3 ALGICID

10 Hocoulant Temperature air 30,0 Water level air 29,0 155

ASIN AQUA Home

TION ON TIMER ON O

ВЫСОКОТОЧНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА

4 FLOCC

max. 1.49 kW / 230V AC

ДОЛГОВЕЧНЫЕ ПЕРИСТАЛЬТИЧЕСКИЕ НАСОСЫ

до 250 м3



LAN разъем для доступа к:



## УПРАВЛЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЕМ БАССЕЙНА

## ОБРАБОТКА ВОДЫ














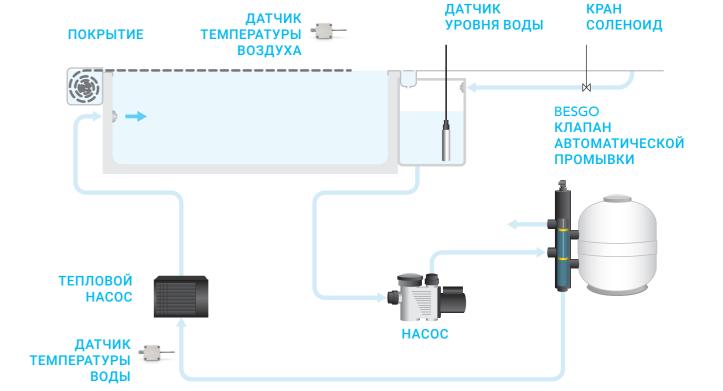



CHLOR Pure





ЯРКИЙ, СЕНСОРНЫЙ

ДРУЖЕСТВЕННЫМ ИНТЕРФЕЙСОМ

дисплей с