


ASIN AQUA® Net

Kompakte Dosieranlage mit integrierten Sonden (CLF oder Redox / PH), zwei Dosierpumpen und einem Durchflusswächter, für die Aufbereitung von Schwimmbadwasser.

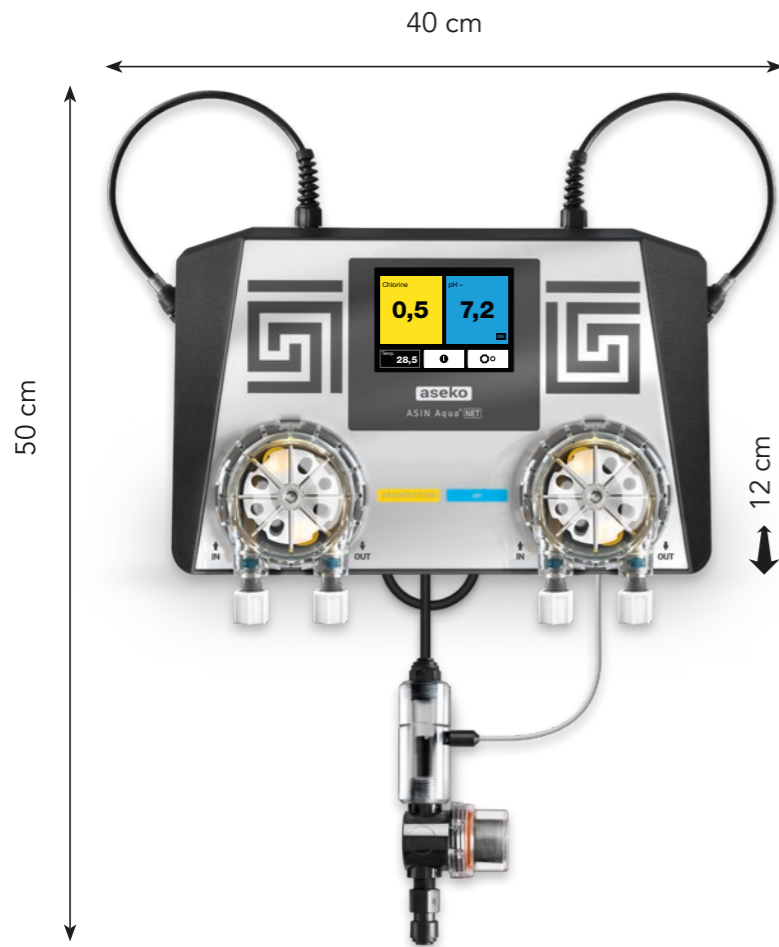

Maximales Beckenvolumen
250 m³

Dosierpumpenleistung
60 ml/min bei max. 1 bar

Betriebstemperatur
+5 to +40°C

Gewicht
2,2 kg




aseko

POOL TECHNOLOGY



Aseko Web Services

Ermöglicht es, sämtliche Daten zu Ihrem Schwimmbad standortunabhängig abzurufen. Sie können eine Warnung, für den Fall der Überschreitung von eingestellten Grenzwerten, aktivieren. Die Kommunikation erfolgt nahezu in Echtzeit.

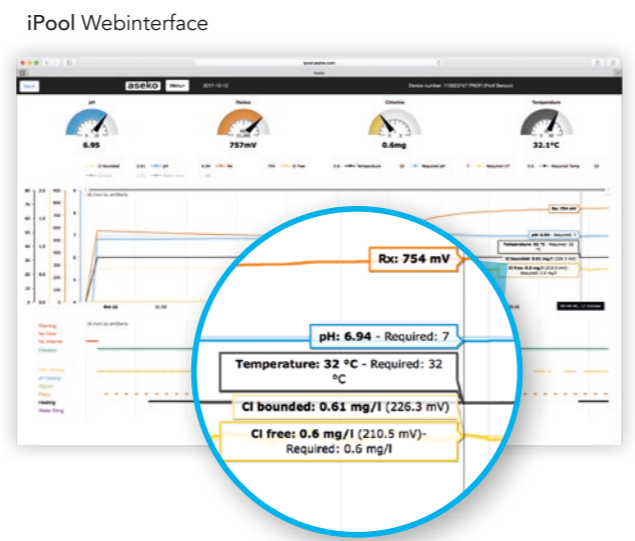

ASIN AQUA® Net

FÜR PERFEKTES, SAUBERES UND KLARES WASSER

asekopool.com

EUROPEAN UNION
European Regional Development Fund
OP Enterprise and Innovations for Competitiveness

Project: Participation of ASEKO SPOL. S R.O. in foreign trade fairs is co-financed by the European Union. Support of export activities of ASEKO spol. s r.o. European Union (OPPIK) provides financial support for this project.

BENUTZERFREUNDLICHES
BEDIENFELD

PRÄZISIONSELEKTRONIK

SONDENGEHÄUSE

CLF FREIES CHLOR
MEMBRAN – SONDE



CLF
Sonde
#12052

oder

Redox
Long Life
Sonde
#12016

pH SONDE




pH
Long Life
Sonde
#12022

LANGLEBIGE, PERISTALTISCHE
DOSIERPUMPEN

DURCHFLUSSMESSER

EDELSTAHLFILTER
FÜR DAS MESSWASSER

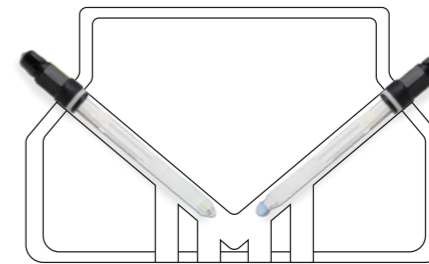

POOLWASSER
BEHANDLUNG

CHLOR *Pure*

pH *Minus*



LAN-ANSCHLUSS
für den Zugriff auf



ASEKO
WEB SERVICES

WASSERTHERMOMETER

