


ASIN AQUA® Net

Компактная система дозирования и контроля с подключением к интернету. Служит для автоматической дезинфекции воды в бассейне со встроенными проточными ячейками для зондов, дозирующими насосами и датчиком потока. Для бассейнов до 250 м3.

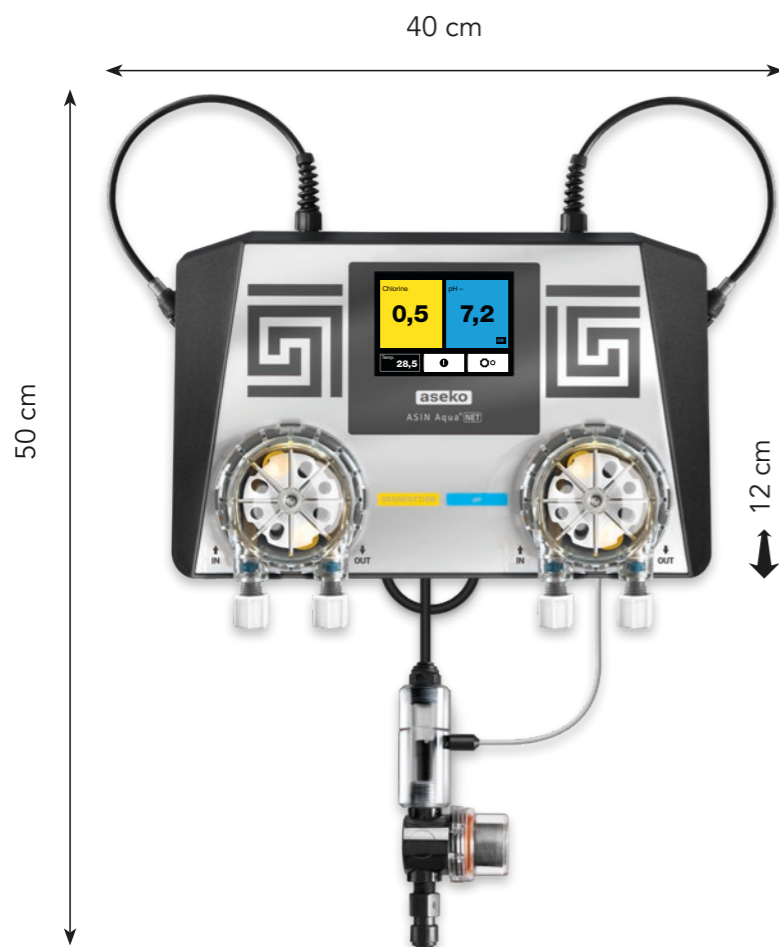

Для гидромассажных ванн и бассейнов с максимальным объемом

250 м3

Производительность дозирующих насосов

60 мл/мин. / max 1 bar

Рабочая температура

+5 до +40°C

Вес

2,2 кг



aseko

POOL TECHNOLOGY



Aseko Web Services

Подключение к интернету дает возможность использования приложения для смартфонов iPool LIVE или веб-страницы ipool.aseko.com, для ведения мониторинга за состоянием Вашего бассейна в он-лайн режиме удаленно.

iPool LIVE



iPool MONITOR



ASIN AQUA® Net

КРИСТАЛЬНО ЧИСТЫЙ БАСЕЙН

asekopool.com



EUROPEAN UNION
European Regional Development Fund
OP Enterprise and Innovations for Competitiveness

Project: Participation of ASEKO SPOL. S R.O. in foreign trade fairs is co-financed by the European Union. Support of export activities of ASEKO spol. s r.o. European Union (OPPIK) provides financial support for this project.

ЯРКИЙ, СЕНСОРНЫЙ ДИСПЛЕЙ
С ДРУЖЕСТВЕННЫМ
ИНТЕРФЕЙСОМ

ВЫСОКОТОЧНАЯ
ЭЛЕКТРОНИКА

ВСТРОЕННЫЕ ПРОТОЧНЫЕ
ЯЧЕЙКИ ДЛЯ ЗОНДОВ

МЕМБРАННЫЙ ЗОНД
ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ
СВОБОДНОГО ХЛОРА


CLF
зонд
#12052



или



Redox
Long Life
зонд
#12016

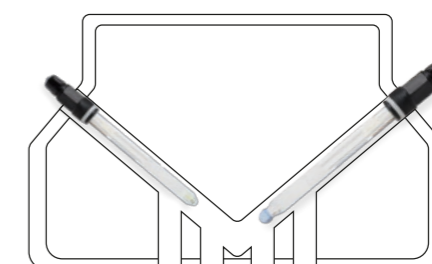

pH ЗОНД



pH
Long Life
зонд
#12022

ДОЛГОВЕЧНЫЕ
ПЕРИСТАЛЬТИЧЕСКИЕ
НАСОСЫ

до 250 м³



LAN РАЗЪЕМ
для доступа к:



ASEKO
WEB SERVICES

ДАТЧИК
ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ

ДАТЧИК ПОТОКА

Нет потока, нет дозирования.

ПРЕДФИЛЬТР

CHLOR Pure



pH Minus

