

ASIN AQUA® Oxygen

ASIN Aqua Oxygen est un système de mesure et de dosage pour le traitement complexe de l'eau de piscine. Grâce à quatre pompes doseuses, il est possible de doser simultanément les produits OXPURE, pH MOINS, ALGICIDE et floculant FLOC+C. Le résultat est une qualité de l'eau idéale, avec un pH adapté à la peau, à faible concentration de produits chimiques.



Volume Maximal
Piscine & Spa
250 m³

Performance des pompes de dosage
60 ml/min. / max 1 bar

Performance de la pompe FLOC+C
10 ml/min. / max 1 bar

Contacts de relais
Max **230V/1A**
Relais libre de potentiel

Puissance maximale de la pompe
de filtration admise
1,49 kW/230V AC

Température de fonctionnement
+5 to +40°C

Poids
6,2 kg

aseko

POOL TECHNOLOGY



ASEKO Web Services

Grâce à l'application smartphone iPool Live et du portail ipool.aseko.com vous pouvez surveiller et suivre l'historique des mesures et de dosages à distance de votre installation et cela où que vous soyez.

iPool LIVE



iPool MONITOR



ASIN AQUA® Oxygen

LA FORCE DES SYNERGIES
POUR DE L'EAU DE PISCINE
CRISTALLINE ET SANS CHLORE



asekopool.com



EUROPEAN UNION
European Regional Development Fund
OP Enterprise and Innovations for Competitiveness

Project: Participation of ASEKO SPOL. S R.O. in foreign trade fairs is co-financed by the European Union. Support of export activities of ASEKO spol. s r.o. European Union (OPPIK) provides financial support for this project.

ASIN AQUA[®] Oxygen



Exploite le potentiel des synergies de quatre produits d'entretien de piscine, évitant ainsi l'utilisation de plusieurs désinfectants puissants ou de dosages en grandes quantités.

TRAITEMENT DE L'EAU DE PISCINE

MIXER MÉLANGEUR



OXY Pure



pH Minus



ALGI CID



FLOC+ C



SONDE pH



pH Sonde Longue Durée #12022

EMPLACEMENT DES SONDES

BOÎTIER EN ACIER INOXYDABLE



INTERFACE CONVIVIALE

ELECTRONIQUE PRECISE

FILTRE D'ENTRÉE

DÉBITMÈTRE

PRISE POUR LE CONTRÔLE DE LA POMPE DE FILTRATION
max. 1.49 kW / 230V AC


POMPE PÉRISTALTIQUE LONGUE DURÉE
jusqu'à 250 m³

Prise LAN pour accéder à:



ASEKO
Web Services

POOL TECHNOLOGY MANAGEMENT

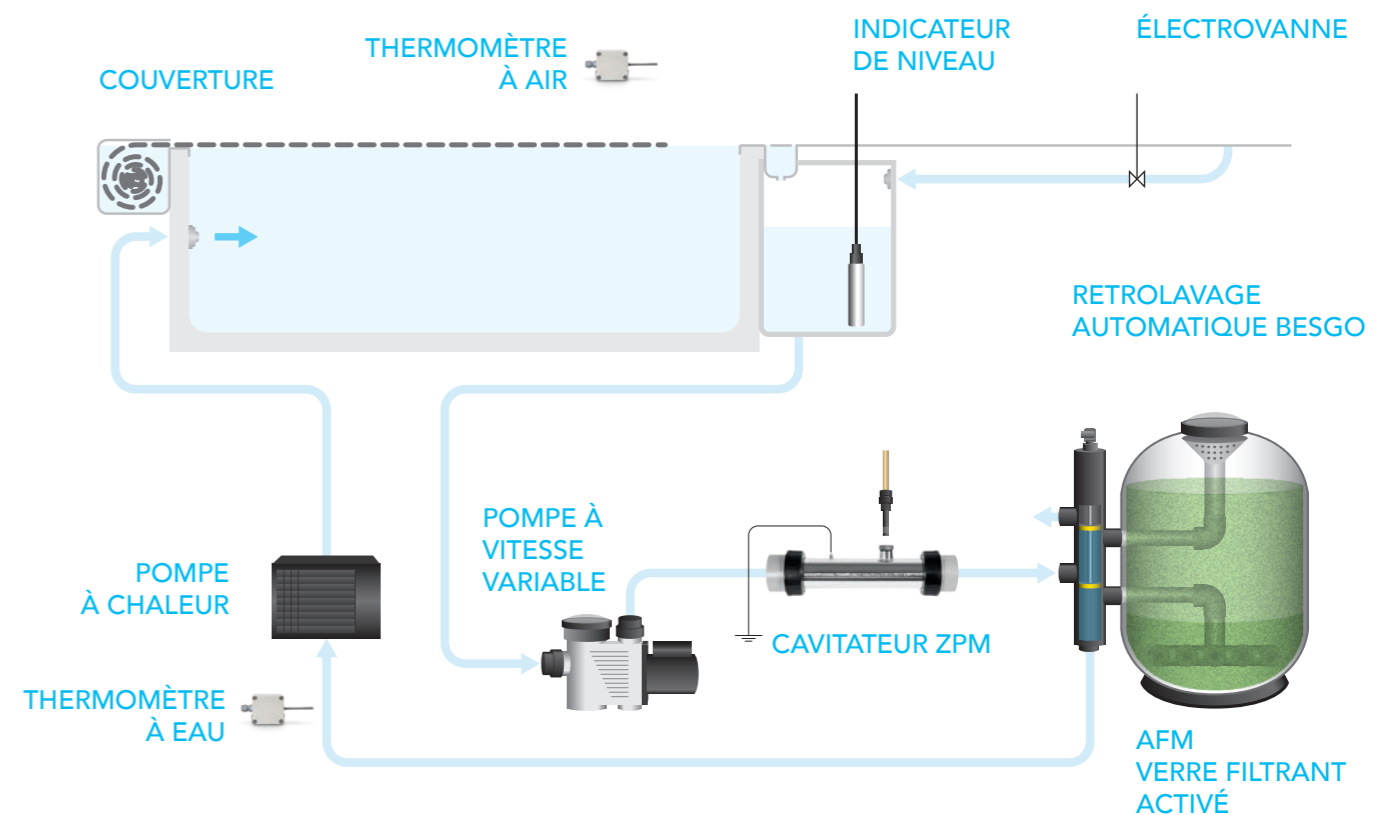

COUVERTURE

THERMOMÈTRE À AIR

INDICATEUR DE NIVEAU

ÉLECTROVANNE

RETROLAVAGE AUTOMATIQUE BESGO

POMPE À CHALEUR

POMPE À VITESSE VARIABLE

CAVITATEUR ZPM

THERMOMÈTRE À EAU

AFM VERRE FILTRANT ACTIVÉ