


ASIN AQUA® Salt

Топовая система дезинфекции и управления оборудованием бассейна. Сочетание популярного метода электролиза подсолонной воды, с точным измерением свободного хлора мембранным зондом, и интеллектуальной системы с веб-сервисом ASEKO. ASIN AQUA Salt лучшее решение для Вашего бассейна.

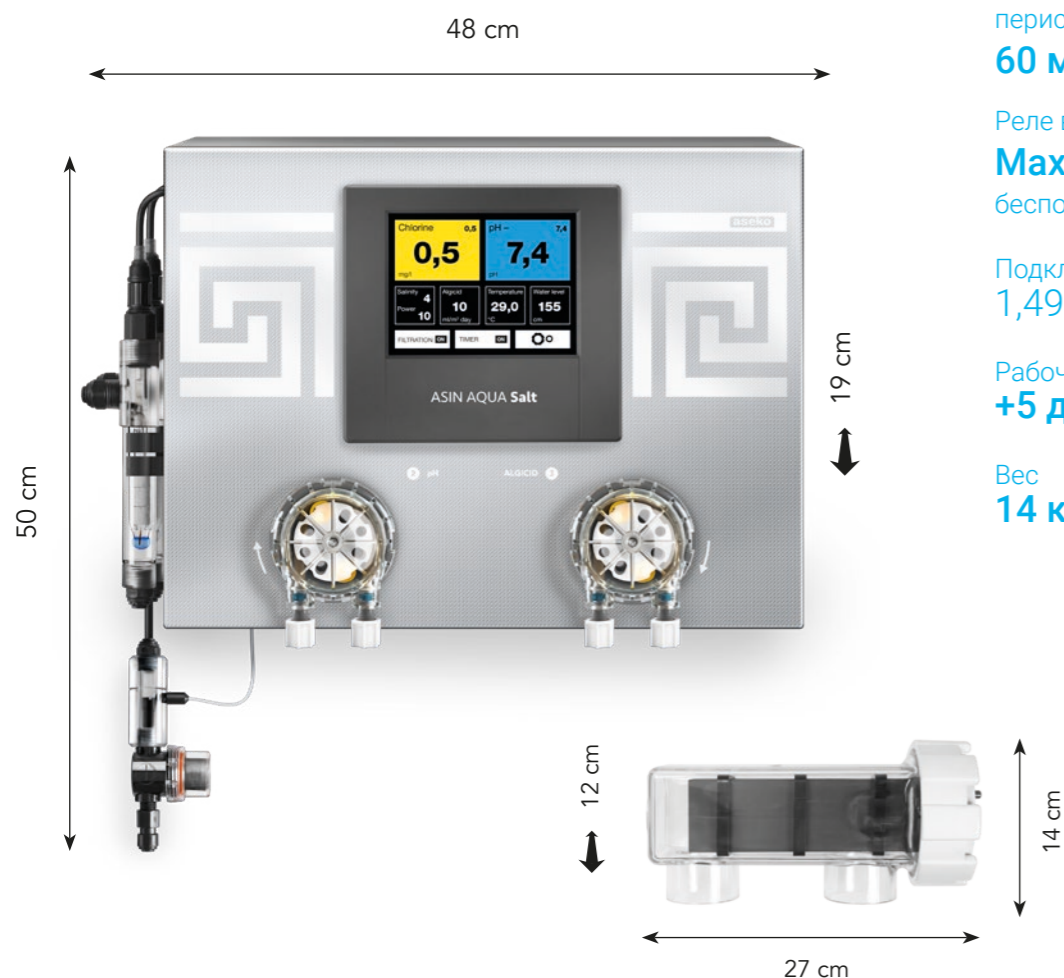

Для гидромассажных ванн и бассейнов с максимальной емкостью
до 70 м3

Производительность
25 г/ч

Производительность перистальтических насосов
60 мл/мин. / max 1 bar

Реле выходных контактов
Max 230V/1A
беспотенциальное реле

Подключаемый насос фильтрации
1,49 kW/230V AC

Рабочая температура
+5 до +40°C

Вес
14 кг



ASEKO Web Services

Подключение к интернету дает возможность использования приложения для смартфонов iPool LIVE или веб-страницы ipool.aseko.com, для ведения мониторинга за состоянием Вашего бассейна в он-лайн режиме удаленно.

iPool LIVE



iPool MONITOR



ASIN AQUA® Salt

ДЕЗИНФЕКЦИЯ МЕТОДОМ
ЭЛЕКТРОЛИЗА СОЛОННОЙ
ВОДЫ УПРАВЛЕНИЕ
ОБОРУДОВАНИЕМ БАССЕЙНА

asekopool.com



EUROPEAN UNION
European Regional Development Fund
OP Enterprise and Innovations for Competitiveness

Project: Participation of ASEKO SPOL. S R.O. in foreign trade fairs is co-financed by the European Union. Support of export activities of ASEKO spol. s r.o. European Union (OPPIK) provides financial support for this project.

МЕМБРАННЫЙ ЗОНД
ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ
СВОБОДНОГО ХЛОРА



CLF зонд #12052 or Redox for Salt зонд #12016

pH ЗОНД



pH Long Life зонд #12022

КОРПУС ИЗ НЕЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

ЯРКИЙ, СЕНСОРНЫЙ ДИСПЛЕЙ С ДРУЖЕСТВЕННЫМ ИНТЕРФЕЙСОМ

ВЫСОКОТОЧНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА

ПРОТОЧНЫЕ ЯЧЕЙКИ ДЛЯ ЗОНДОВ

ДАТЧИК ПОТОКА
нет потока, нет дозирования

ПРЕДФИЛЬТР

РОЗЕТКА ДЛЯ НАСОСА ФИЛЬТРАЦИИ
max. 1.49 kW / 230V AC

ДОЛГОВЕЧНЫЕ ПЕРИСТАЛЬТИЧЕСКИЕ НАСОСЫ
до 250 м3

LAN разъем для доступа к:



ASEKO
Web Services

ОБРАБОТКА ВОДЫ

ЭЛЕКТРОД TE 25

Титановый электрод с Рутене/Родиевым покрытием



pH **Minus**



ALGI **CID**



УПРАВЛЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЕМ БАССЕЙНА

